



## Helios Radiant IRK- Modelo Waterproof Cod.EH2000W2SS(INOX)-IP23




CODE	Description	POWER (Watts)	Protection INDEX	Suggested Height(mt)	Distancia Aquecedores	Heat Area (m2)	UNIT Price
EH2000W2SS	<p><b>Mod.SEASIDE-WP2000INOX</b></p> <p>Modelo Horizontal, pode se instalado na parede, ou suspenso no tecto.</p> <p>Protecção vidro Especial.</p> <p>3 m cabo electrico e ficha, suporte para fixação na parede. Para zonas com corrosão</p> <p>Lampada de longa duração ( 7.000 h )</p> <p>Estrutura em Aço pintado a quente.</p> <p>Cor Branco RAL 9016.</p> <p>Dimensões da embalagem: 57x28x22</p> <p>Peso bruto Kg:6,4</p> <p>Dimensões do aquecedor: 50x23x16</p> <p>Peso Liquido Kg:5</p>	2000	IP23 Exterior	3	3,0m	12.14	

**Prestar atenção á posição das pessoas ( se estão em pé ou sentadas ) .  
Com baixa temperatura recomendamos a distancia entre aquecedores.**



### DIAGRAMA DE RADIAÇÃO- MONTAGEM NA PAREDE

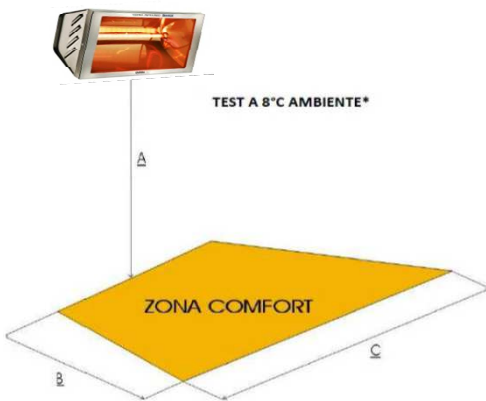

COD	A	B	C
EHT1-20	2,5m	3,0m	4,0m

Teste Térmico - Aquecedor mod. EH2000W2SS(INOX)

- Temperatura ambiente.: 8°C
- Inclinação do Aquecedor.: 45°

Altura	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Temp.	53,5°C	40,3°C	30,8°C	25,2°C	22,7°C	20,1°C