

# REFRESCAM GRANDES ESPAÇOS

FÁBRICAS • OFICINAS • EVENTOS AO AR LIVRE



**ECOLÓGICAS  
E ECONÓMICAS**



**REFRESCAM  
SÓ COM ÁGUA**

IDEAIS PARA:



**FÁBRICAS**

Ambientes mais frescos  
e produtivos



**OFICINAS**

Conforto para  
trabalhar melhor



**EVENTOS AO AR LIVRE**

Conforto natural para todos  
os convidados



**100% ECOLÓGICAS**

Sem gases  
poluentes



**SÓ COM ÁGUA**

Sistema de  
arrefecimento natural



**BAIXO CONSUMO**

Mais frescura,  
menor custo



**AMBIENTE  
MAIS SAUDÁVEL**

Ar limpo e fresco  
sem químicos



**REFRESCAM  
SÓ COM ÁGUA**

A solução natural e eficiente  
para grandes espaços.



FALE CONNOSCO:

**935 347 840**



VISITE O NOSSO SITE:

**www.arflex.pt**





## AXL 200i

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS

Modelo


2025

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Consumo (amp)      | Rotação (Rpm)         | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 625               | 18000                       | 2.52               | 900                   | 3               | 17 KW                   | 30                      | 100/130                 | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)               | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 750                         | Sim                | 200                   | Automatico      | Sim                     | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removivel    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo Mel                    | 50/75/50           | Fácil                 | <64             | 52                      | 1800                    | 1140                    | 750                            |



| HUMIDADE RELATIVA DO AR                            |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tabela de referência para temperatura efetiva (°C) |       |       |       |       |       |       |       |
| TEMPERATURA EXTERIOR (°C)                          | 20%   | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
| 25°C                                               |       | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |       |
| 28°C                                               |       | 18-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |
| 30°C                                               | 15-18 | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
| 33°C                                               | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
| 35°C                                               | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
| 38°C                                               | 22    | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 | 29-31 |
| 40°C                                               | 23    | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
| 42°C                                               | 23    | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
| 45°C                                               | 24-29 | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |

Arflex tabela de preço - n. 04.2026 válida até 30.06.6  
Acredite o IVA em vigor.

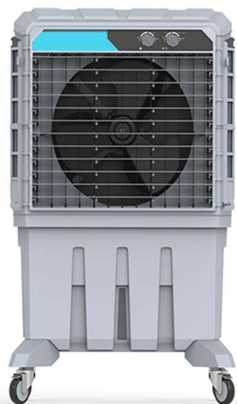

## AL 200i

Ventilador Evaporativo

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS


Modelo

2025

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Consumo (amp)      | Rotação (Rpm)         | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 245               | 8500                        | 0.93               | 900                   | 3               | 8.0 KW                  | 22                      | 70/90                   | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)               | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 525                         | Sim                | 125                   | Automatico      | Sim                     | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removivel    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo                        | 50/50/50           | Fácil                 | <64             | 28                      | 1700                    | 870                     | 440                            |



RESTAURANTS

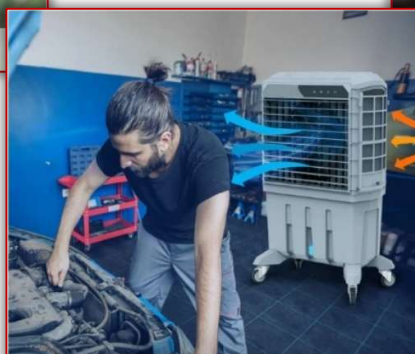

**HUMIDADE RELATIVA DO AR**  
Tabela de referência para temperatura efetiva (°C)

| TEMPERATURA EXTERIOR (°C) | 20%   | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25°C                      | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |       |       |
| 28°C                      |       | 18-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |
| 30°C                      | 15-18 | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
| 33°C                      | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
| 35°C                      | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
| 38°C                      | 22    | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 29-30 | 29-31 |
| 40°C                      | 23    | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
| 42°C                      | 23    | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
| 45°C                      | 24-29 | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |

Notas: Indicar a temperatura efetiva (°C) ponderada com o tempo de exposição. Quanto maior a humidade relativa, maior a sensação de calor.

Ícones: 1. Temperatura efetiva (°C) ponderada com o tempo de exposição. 2. Temperatura efetiva (°C) ponderada com o tempo de exposição. 3. Temperatura efetiva (°C) ponderada com o tempo de exposição.



## ADD 125

Ventilador Evaporativo

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS

Modelo

2025

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Consumo (amp)      | Rotação (Rpm)         | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 215 * 2           | 17000                       | 1.87               | 900                   | 3               | 16.0 KW                 | 22                      | 80/110                  | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)               | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 525*2                       | Sim                | 125                   | Automatico      | Sim                     | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removivel    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo                        | 50/50/50           | Fácil                 | <64             | 40                      | 2100                    | 870                     | 440                            |



**HUMIDADE RELATIVA DO AR**  
Tabela de referência para temperatura efectiva (°C)

| TEMPERATURA EXTERIOR (°C) | 20%   | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20°C                      | 15-16 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
| 25°C                      | 16-18 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 23-25 |
| 30°C                      | 17-19 | 19-21 | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 23-25 | 24-26 |
| 35°C                      | 18-20 | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 25-27 |
| 40°C                      | 19-21 | 21-23 | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 25-27 | 26-28 |
| 45°C                      | 20-22 | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 25-27 | 26-28 | 27-29 |
| 50°C                      | 21-23 | 23-25 | 24-26 | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 |
| 55°C                      | 22-24 | 24-26 | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 |
| 60°C                      | 23-25 | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 |
| 65°C                      | 24-26 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 |
| 70°C                      | 25-27 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 |
| 75°C                      | 26-28 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 |
| 80°C                      | 27-29 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 |
| 85°C                      | 28-30 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 | 35-37 |
| 90°C                      | 29-31 | 31-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 |
| 95°C                      | 30-32 | 32-34 | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-39 |
| 100°C                     | 31-33 | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-39 | 38-40 |





## AVE 90

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS

| Modelo |
|--------|
| 2026   |

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Consumo (amp)      | Ventilador 990 (Rpm)  | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 320               | 8500                        | 1.39               | Inverter              | 9               | 8.0 KW                  | 13                      | 60/70                   | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)               | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 525                         | Sim                | 120                   | Automatico      | Sim                     | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removivel    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo                        | 50/50/50           | Fácil                 | <64             | 38                      | 1380                    | 910                     | 490                            |





## AVE 18P UV Confort

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS

Modelo

2026

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                | Consumo (amp)      | Ventilador 990 (Rpm)  | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 1100              | 18 000                     | 4.78               | Inverter              | 50              | 17.0 KW                 | 24                      | 170/200                 | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)              | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 700                        | Sim                | 175                   | Automatico      | Sim                     | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evap. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removível    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo                       | 100                | Fácil                 | <68             | 56                      | 1670                    | 1060                    | 650                            |



| TEMPERATURA EXTERIOR (°C) | 20%   | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25°C                      | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |       |       |
| 28°C                      | 16-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |       |
| 30°C                      | 15-18 | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
| 33°C                      | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
| 35°C                      | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
| 38°C                      | 22    | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 | 29-31 |
| 40°C                      | 23    | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
| 42°C                      | 23    | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
| 45°C                      | 24-29 | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |



## AVE 26P

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS

Modelo

2026

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Consumo (amp)      | Rotação (Rpm)         | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 1500              | 26000                       | 6.25               | 900                   | 3               | 24.0 KW                 | 30                      | 320/420                 | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)               | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 750                         | Sim                | 120                   | Automatico      |                         | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removível    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo                        | 100                | Fácil                 | <68             | 71                      | 1720                    | 1120                    | 700                            |



| HUMIDADE RELATIVA DO AR                            |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tabela de referência para temperatura efetiva (°C) |                                           |
| TEMPERATURA EXTERIOR (°C)                          | HUMIDADE RELATIVA DO AR                   |
|                                                    | 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%               |
| 25°C                                               | 15-18 16-18 17-19 18-20 19-21 20-22 21-23 |
| 28°C                                               | 18-20 19-21 20-22 21-23 22-24 23-25 24-26 |
| 30°C                                               | 19-22 20-23 21-24 22-25 23-26 24-27 25-28 |
| 33°C                                               | 20-23 21-24 22-25 23-26 24-27 25-28 26-29 |
| 35°C                                               | 21-24 22-25 23-26 24-27 25-28 26-29 27-30 |
| 38°C                                               | 22 23 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29       |
| 40°C                                               | 23 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30    |
| 42°C                                               | 23 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30    |
| 45°C                                               | 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 |

Arflex catálogo- n. 04.2026 válida até 30.05.2026  
Acresce o IVA em vigor.



## AVE 22P

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS

Modelo

2026

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)                 | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Consumo (amp)      | Rotação (Rpm)         | Velocidades     | Capacidade Refrigeração | Alcance ar (metros)     | Área (m²) Arrefecimento | Grelha Horizontal              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 220/240V                  | 50                               | 1100              | 22000                       | 4.58               | 900                   | 3               | 21.0 KW                 | 25                      | 280/320                 | Manual                         |
| Grelha Horizontal Fechada | Grelha Vertical Swing Automatico | Oscilação Swing   | Saida Ar (mm)               | Filtro Pó          | Capacidade Tanque (L) | Entrada de Água | Dispensador Fluxo frio  | Porta entrada Água/Gelo | Bomba Circulação        | Valvula Flutuação Entrada água |
| Sim                       | Sim                              | 45°               | 750                         | Sim                | 120                   | Automatico      |                         | Sim                     | Sim                     | Sim                            |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio              | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Favo mel | Favo mel Removível    | Ruido (dB)      | Peso Liquido Kg         | Altura mm               | Largura mm              | Profundidade mm                |
| Sim                       | Sim                              | Sim               | Favo                        | 100                | Fácil                 | <68             | 62                      | 1720                    | 1112                    | 700                            |



# HUMIDADE RELATIVA DO AR

Tabela de referência para temperatura efetiva (°C)

| TEMPERATURA EXTERIOR (°C) | HUMIDADE RELATIVA DO AR |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 20%                     | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
| 25°C                      |                         | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |       |
| 28°C                      |                         | 18-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |
| 30°C                      | 15-18                   | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
| 33°C                      | 20-21                   | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
| 35°C                      | 21-22                   | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
| 38°C                      | 22                      | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 | 29-31 |
| 40°C                      | 23                      | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
| 42°C                      | 23                      | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
| 45°C                      | 24-29                   | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |

Vídeos indicam a temperatura efetiva (°C) percebida pelo corpo humano. Quanto maior a Humidade relativa, maior a sensação de calor.

CONFORTÁVEL  
20-29°C

DESCONFORTO  
29-31°C

MUITO DESCONFORTO  
≥ 31°C

Arflex catálogo- n. 04.2026 válida até 30.05.2026  
Acrece o IVA em vigor.



EXTRATORES DE AR  
extraem o ar viciado  
para o exterior

UNIDADES DE ARREFECIMENTO EVAPORATIVO  
refrescam o ar apenas com água  
e distribuem ar fresco pelas condutas



## Plus 20

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo Exterior

Corpo em ABS


Modelo

2026

| Tensão                    | Frequencia. (Hz)    | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Capacidade Arrefecimento | Consumo (amp)        | Rotação (Rpm)    | Capacidade Refrigeração        | Comando    | Alcance ar (metros) | Área (m²) Arrefecimento |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 220/240V                  | 50                  | 1500              | 20000                       | 20 833 W                 | 6.25                 |                  | 19.0 KW                        | Fixo       | 20/25               | 180/250                 |
| Grelha Horizontal Fechada | Velocidades         | Saida Ar (mm)     | Filtro Pó                   | Capacidade Tanque (L)    | Entrada de Água      | Bomba Circulação | Valvula Flutuação Entrada água | Pressão Pa | Calculo Rn/h        | Altura nave (mt)        |
| Sim                       | 0/100%              | 750x750           | Sim                         | 50                       | Automatico           | Sim              | Sim                            | 230        | 32                  | 3.5                     |
| Indicador Nivel água      | Alarme Tanque Vazio | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Painel Evap.   | Painel Ev. Removivel | Ruido (dB)       | Peso Liquido Kg                | Altura mm  | Largura mm          | Profundidade mm         |
| Sim                       | Sim                 | Sim               | Favo                        | 100                      | Fácil                | <64              | 120                            | 2220       | 1120                | 1120                    |



### FAN CURVES

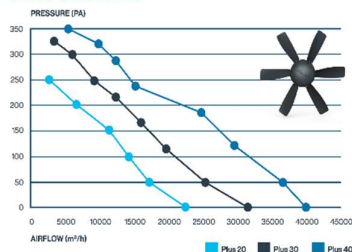

### HUMIDADE RELATIVA DO AR

Tabela de referência para temperatura efetiva (°C)

| TEMPERATURA EXTERIOR (°C)                                                                | HUMIDADE RELATIVA DO AR |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                          | 20%                     | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
|  25°C |                         | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |       |
|  28°C |                         | 18-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |
|  30°C | 15-18                   | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
|  33°C | 20-21                   | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
|  35°C | 21-22                   | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
|  38°C | 22                      | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 | 29-31 |
|  40°C | 23                      | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
|  42°C | 23                      | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
|  45°C | 24-29                   | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |

 **Valores indicam a temperatura efetiva (°C) percebida pelo corpo humano.**  
Quanto maior a humidade relativa, menor a sensação de calor.

 **CONFORTÁVEL**  
20-29°C

 **QUENTE**  
30-37°C

 **MUITO QUENTE**  
≥ 38°C

Valores indicam a temperatura exterior (°C) ponderada pelo corpo humano. Quanto maior a humidade relativa, maior a sensação de calor.

CONFORTÁVEL 20-29°C

DESCONFORTO 29-31°C

MUITO DESCONFORTO > 31°C

Arflex catálogo- n. 04.2026 válida até 30.06.2026  
Acresce o IVA em vigor.



## Plus 30

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo Exterior


Corpo ABS

| Modelo |
|--------|
| 2026   |

| Tensão               | Frequencia. (Hz)    | Consumo (W)       | Caudal m³/h                | Capacidade Arrefecimento | Consumo (amp)        | Rotação (Rpm)    | Capacidade Refrigeração        | Comando    | Alcance ar (metros) | Área (m²) Arrefecimento |
|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 380V                 | 50                  | 3000              | 30000                      | 31 250 W                 | 7.8                  | 1440             | 28.0 KW                        | Fixo       | 25/30               | 320/375                 |
| Motor                | Velocidades         | Saida Ar (mm)     | Filtro Pó                  | Capacidade Tanque (L)    | Entrada de Água      | Bomba Circulação | Valvula Flutuação Entrada água | Pressão Pa | Calculo Rn/h        | Altura nave (mt)        |
| Axial                | 0/100%              | 900x900           | Sim                        | 130 Max                  | Automatico           | Sim              | Sim                            | 320        |                     |                         |
| Indicador Nivel água | Alarme Tanque Vazio | Rodas de Bloqueio | Painel Evap. Arrefecimento | Espessura Painel Evap.   | Painel Ev. Removivel | Ruido (dB)       | Peso Liquido Kg                | Altura mm  | Largura mm          | Profundidade mm         |
| Sim                  | Sim                 |                   | Favo                       | 100                      | Fácil                | <64              | 120/185                        | 1430       | 1430                | 1430                    |



### FAN CURVES

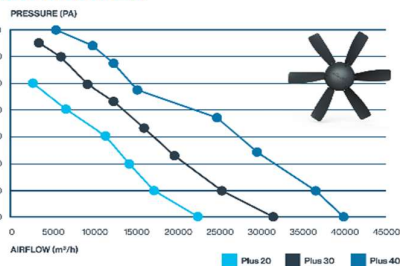

| HUMIDADE RELATIVA DO AR   |  | Tabela de referência para temperatura efetiva (°C) |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|--|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TEMPERATURA EXTERIOR (°C) |  | HUMIDADE RELATIVA DO AR                            |       |       |       |       |       |       |
|                           |  | 20%                                                | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
| 25°C                      |  | 15-18                                              | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |       |       |
| 28°C                      |  | 18-20                                              | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |       |
| 30°C                      |  | 15-18                                              | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
| 33°C                      |  | 20-21                                              | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
| 35°C                      |  | 21-22                                              | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
| 38°C                      |  | 22                                                 | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 | 29-31 |
| 40°C                      |  | 23                                                 | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
| 42°C                      |  | 23                                                 | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
| 45°C                      |  | 24-29                                              | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |

Arflex catálogo- n. 04.2026 válida até 30.06.2026  
Acresce o IVA em vigor.



## Plus 40


Ventilador Evaporativo

Remote Controle  
Modelo Exterior  
Corpo ABS

Modelo

2026

| Tensão               | Frequencia. (Hz)    | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Capacidade Arrefecimento | Consumo (amp)        | Rotação (Rpm)    | Capacidade Refrigeração        | Comando    | Alcance ar (metros) | Área (m²) Arrefecimento |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 380V                 | 50                  | 4000              | 40000                       | 38 400 W                 | 8.5                  | 1440             | 38.0 KW                        | Fixo       | 35/40               | 400/450                 |
| Motor                | Velocidades         | Saida Ar (mm)     | Filtro Pó                   | Capacidade Tanque (L)    | Entrada de Água      | Bomba Circulação | Valvula Flutuação Entrada água | Pressão Pa | Calculo Rn/h        | Altura nave (mt)        |
| Axial                | 0/100%              | 900x900           | Sim                         | 130 Max                  | Automatico           | Sim              | Sim                            | 360        |                     |                         |
| Indicador Nível água | Alarme Tanque Vazio | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Painel Evap.   | Painel Ev. Removível | Ruído (dB)       | Peso Liquido Kg                | Altura mm  | Largura mm          | Profundidade mm         |
| Sim                  | Sim                 |                   | Favo                        | 100                      | Fácil                | <64              | 120/185                        | 1430       | 1430                | 1430                    |



## HUMIDADE RELATIVA DO AR

Tabela de referência para temperatura efetiva (°C)

| TEMPERATURA EXTERIOR (°C) | HUMIDADE RELATIVA DO AR |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 20%                     | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 50%   |
| 25°C                      |                         | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |       |
| 28°C                      |                         | 18-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |
| 30°C                      | 15-18                   | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 |
| 33°C                      | 20-21                   | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 |
| 35°C                      | 21-22                   | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 |
| 38°C                      | 22                      | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 |
| 40°C                      | 23                      | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 |
| 42°C                      | 23                      | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 |
| 45°C                      | 24-29                   | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 |

Valores indicam a temperatura efetiva (°C) percebida pelo corpo humano. Quanto maior a humidade relativa, maior a sensação de calor.

CONFORTÁVEL  
20-29°C

QUENTE  
29-31°C

MUITO QUENTE  
≥ 31°C

Arflex catálogo- n. 04.2026 válida até 30.06.2026  
Acréscimo do IVA em vigor.



# KT 60

Ventilador Evaporativo


Remote Controle  
Corpo ABS  
Cor RAL



Modelo

2026

| Tensão               | Frequencia. (Hz)    | Consumo (W)       | Caudal m³/h                 | Capacidade Arrefecimento | Consumo (amp)        | Rotação (Rpm)    | Capacidade Refrigeração        | Comando    | Alcance ar (metros) | Área (m²) Arrefecimento |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 380-400V             | 50                  | 4000              | 60000                       | 57 600 W                 | 10                   | 1440             | 57.0 KW                        | Fixo       | 35/40               | 700/750                 |
| Motor                | Velocidades         | Saida Ar (mm)     | Filtro Pó                   | Capacidade Tanque (L)    | Entrada de Água      | Bomba Circulação | Valvula Flutuação Entrada água | Pressão Pa | Calculo Rn/h        | Altura nave (mt)        |
| Centrifugo           | 0/100%              |                   | Sim                         | 130 Max                  | Automatico           | Sim              | Sim                            | 360        |                     |                         |
| Indicador Nivel água | Alarme Tanque Vazio | Rodas de Bloqueio | Painel Evapo. Arrefecimento | Espessura Painel Evap.   | Painel Ev. Removivel | Ruido (dB)       | Peso Liquido Kg                | Altura mm  | Largura mm          | Profundidade mm         |
| Sim                  | Sim                 |                   | Favo                        | 100                      | Fácil                | <64              | 120/185                        | 1430       | 1430                | 1430                    |

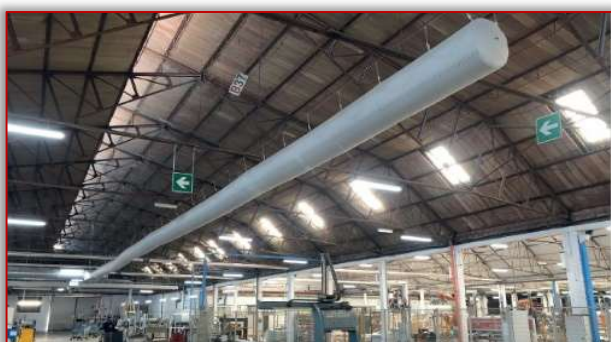

| HUMIDADE RELATIVA DO AR                            |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tabela de referência para temperatura efetiva (°C) |       |       |       |       |       |       |       |
| TEMPERATURA EXTERIOR (°C)                          | 20%   | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   | 45%   | 50%   |
| 25°C                                               | 15-18 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 18-20 | 22-23 |       |
| 28°C                                               |       | 18-20 | 17-20 | 19-21 | 21-23 | 22-23 |       |
| 30°C                                               | 15-18 | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 21-23 | 23-25 | 22-23 |
| 33°C                                               | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 25-27 |
| 35°C                                               | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 27-29 |
| 38°C                                               | 22    | 23    | 24-25 | 25-26 | 27-30 | 28-30 | 29-31 |
| 40°C                                               | 23    | 24-25 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | 30-32 | 32-33 |
| 42°C                                               | 23    | 24-28 | 27-29 | 27-30 | 30-32 | 30-33 | 31-33 |
| 45°C                                               | 24-29 | 25-30 | 27-31 | 29-32 | 30-34 | 32-35 | 33-36 |

Arflex catálogo- n. 04.2026 válida até 30.06.2026  
Acrece o IVA em vigor.


## AVU 14A

Ventoinha com Nebulização

Remote Controle

Modelo móvel com rodas

Corpo em ABS



Modelo

2021

| Tensão      | Frequencia. (Hz) | Consumo (W)  | Visor Temperatura | Consumo (amp)   | Área m²     | Temporizador  | Riscos Electricos | Saida Ar (mm)   | Iões Negativos | Repelente Mosquito |
|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 230V        | 50               | 90           | Sim               | 0.39            | 18          | 1~12horas     | Classe II         | 400             | 3 Milhões cm³  | Sim                |
| Nevoa (Max) | Aromoterapia     | Entrada Água | Tanque (Lt)       | Oscilação Swing | Velocidades | Comando       | Gota Névoa        | Peso Liquido Kg | Altura mm      | Embalagem (mm)     |
| 280ml/h     | Sim              | Manual       | 3.2               | 45°             | 3           | Fixo e Remoto | <5µm              | 7.2             | 1370           | 700*330*460        |

